


性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	kW	1.5
额定转矩	Nm	7.16
最大转矩	Nm	21.5
额定转速	rpm	2000
最大转速	rpm	3000
额定电流	Arms	4.4
最大电流	Arms	13.2
极数	P	10
电阻（±5%）	Ω	2
电感（±10%）	mH	22
反电动势（±5%）	V/krpm	105
转矩常数≥	Nm/A	1.63
输入电压	V	380
质量	kg	7.69
转子转动惯量	$kgxcm^2$	11.2
编码器	圈数、bit	多圈、17、磁编
绝缘等级		F
防护等级		IP65
使用周围温度、湿度	℃、HR	0~40、80%(无结露)
使用海拔高度	m	≤1000
储存周围温度、湿度	℃、HR	-10~60、90%(无结露)

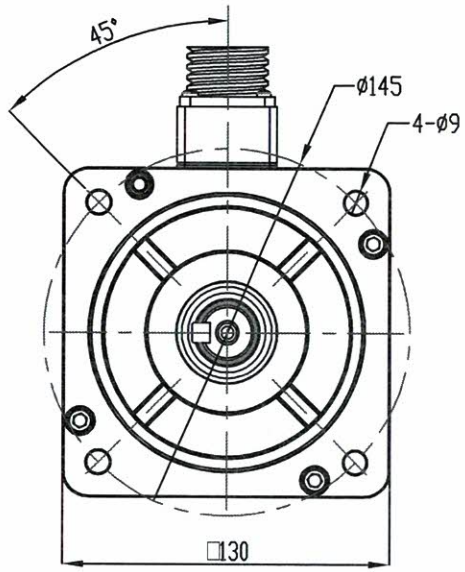


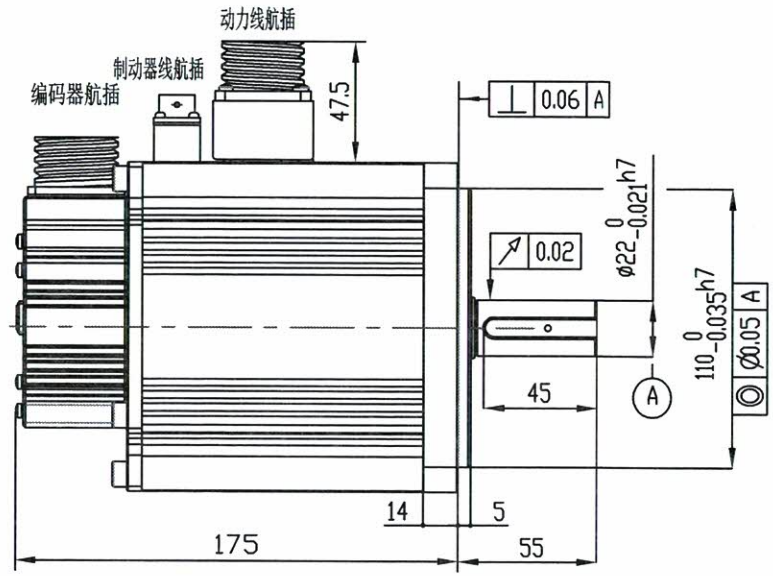


动力线航插
YD28J4Z-E




制动器线航插
XS12J3A



编码器航插
CMS3102A20-29PA00E



轴端带键尺寸图
1 : 1

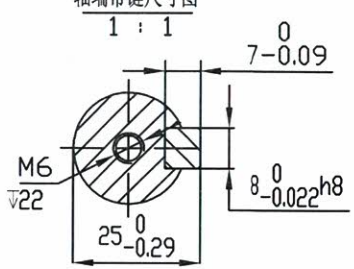

编码器接线表	
引脚	定义
A	PS+
B	PS-
E	电池+
F	电池-
G	5V
H	0V
J	PE

动力线接线表		
引脚	定义	
2	U	
3	V	
4	W	
1	PE	

制动器线接线表	
引脚	定义
1	DC24V
2	DC0V
3	／

江苏睿能控制技术有限公司
生效 2022.3.11 日期
受控文件.

130框1.5KW380V中惯量带制动器 17位多圈磁编	编码	30004049		
	产品型号	MC2D-T13150D-A1B1		
	视图	比例	重量	版本
		1：2	7.69	A
交流永磁伺服电动机	Raynen睿能			